

# Sletning af personnummer abonnementer - Offentlige myndigheder

Der er flere måder, hvorpå kunden kan slette personnummer abonnementer fra sit udtræk. Sletningen kan ske via CPRWeb, CPR Direkte eller via en inddatafil, som lægges på myndighedens FTP server. Sletning via FTP serveren er beskrevet i udtræksvejledningen som findes her <https://cprservicedesk.atlassian.net/wiki/x/M4Cu>.

## **Sletning via CPRWeb**

Log ind på CPRWeb på <https://web.cpr.dk/cpr-online-web/login/auth>.

Sletning af personnummer abonnementer kan foretages, hvis brugeren enten har indberetningsrettigheder eller har en aktiv profil 140 med myndighedskode 43. Har brugeren ikke indberetningsrettigheder eller en aktiv profil 140, men ønsker mulighed for at slette abonnementsatte personer, skal vedkommende kontakte sin DAP administrator, som kan aktivere profilen på den ønskede bruger (personkode).

**Bemærk!** Det er som udgangspunkt kun muligt at slette personnummer abonnementer på sit eget kundenummer. Hvis adgangen til CPRWeb er på et andet kundenummer end ændringsudtrækket, skal kunden kontakte CPR-kontorets kundebetjening via [CPR Servicedesk](#) og oplyse, hvilket kundenummer ændringsudtrækket er på. Herved kan CPRs kundebetjening lave en henvisning mellem kundens CPRWeb kundenummer og kundenummeret, hvorpå ændringsudtrækket er.

Gå ind under 'Tjenester - Udtræk/abonnement - Slet abonnement - Personnummer abonnement Offentlig'.

The screenshot shows the top navigation bar of the CPR system. The 'Tjenester' menu is open, showing options: 'CPR Nyt', 'Udtræk/abonnement', 'Statistikker', 'Nordisk flytning', and 'Support'. The 'Udtræk/abonnement' option is selected, and a sub-menu is visible with 'Slet abonnement' and 'Personnummer abonnement Offentlig'. Below the navigation, there are three orange summary cards: '5 Nye beskeder' (with a 'Se CPR Nyt' button), '0 Til godkendelse, aktivering eller afvist' (with a 'Se hændelser i Vent' button), and '2 Nye beskeder' (with a 'Se meddelelser' button). A 'Spørgsmål?' link is visible at the bottom left.

Indtast det 4-cifrede kundenummer og klik på 'OK'.

The screenshot shows the 'Personnummerabonnement offentlig - slet' form. The 'Kundenummer' field contains the value '2404'. At the bottom of the form, there are three buttons: 'RYD', 'OK', and 'AFBRYD'. The footer of the page shows the date '19 Mar 2015', the user 'WU', the environment 'UAT', and the version '5.0.22'. There is also a 'Log ud' button.

Indtast personnummeret i feltet 'Personnummer' og klik på 'Gem'.

Har man flere personnummer abonnemeter der skal slettes, tilføjes ekstra rækker ved at klikke på knappen 'Tilføj række'.

**Bemærk!** Inden der klikkes på 'Gem', kan knappen 'Valider' med fordel bruges. Herved valideres de indtastede data og feltet 'Adresseringsnavn' udfyldes med personens navn, som kan bruges til at dobbelttjekke, at det rigtige personnummer abonnement slettes.

The screenshot shows a web application interface for deleting a public person number subscription. At the top, there is a navigation bar with the 'CPR' logo and several menu items: 'Søg', 'Udskrifter', 'Tjenester', 'Indberet', 'Ret/Fortryd', 'Meddelelser', and 'Hændelser i Vent'. There are also icons for printing and a star. Below the navigation bar, the main heading is 'Personnummerabonnement offentlig - slet'. A summary box shows the customer number '2404' and the customer name 'Moderniseringsstyrelsen'. Below this, there is a table with columns for 'Personnummer', 'Nøglekonstant', 'Adresseringsnavn', and 'Status'. The first row contains the value '250780-███' in the 'Personnummer' column. A 'Tilføj række' button is located below the table. At the bottom of the interface, there is a control bar with buttons for 'TILBAGE', 'VALIDER', 'GEM', and 'AFBRYD'. The 'GEM' button is highlighted in green. The footer of the page shows the date '19 Mar 2015', user initials 'WU', and the version 'UAT | 5.0.22'. There is also a 'Log ud' button.

	Personnummer	Nøglekonstant	Adresseringsnavn	Status
1	250780-███			

Personnummer abonnementet er nu slettet og proceduren kan gentages ved at klikke på knappen 'Indberet ny' eller afsluttes ved at klikke på knappen 'Luk'.


The screenshot shows a web application interface. At the top, there is a navigation bar with the text 'CPR' on the left and several menu items: 'Søg', 'Udskrifter', 'Tjenester', 'Indberet', 'Ret/Fortryd', 'Meddelelser', and 'Hændelser i Vent'. On the right side of the navigation bar are icons for a printer and a star. Below the navigation bar, the main content area has a title 'Personnummerabonnement offentlig slet'. A green banner with a checkmark icon contains the text 'Personnummerabonnement offentlig slet er registreret'. Below this, a white box displays the following information: 'Kundenummer 2404' and 'Kundenavn Moderniseringsstyrelsen'. At the bottom of the main content area, there are two buttons: '+ INDBERET NY' and 'X LUK'. The footer of the page contains a hamburger menu icon, the text 'Personnummer abonnement', the date '19 Mar 2015', a user profile icon, the text 'UAT | 5.0.22', a share icon, and a 'Log ud' button.

## Sletning via CPR Direkte PNR

Ved sletning af abonnement på personnummer via CPR Direkte, skal abonnementstypen sættes til "3" i feltet "Abon type" og datatypen sættes til enten "0" eller "6" i feltet "Data type". Personnummeret skrives i feltet "Personnummer" og der trykkes på knappen "Send".

Hvis det er valgt, at kaldet skal vises i PopUp, fremkommer en popup boks, hvor der skal trykkes "OK".

Abonnementet er nu slettet og der vises en kvittering i feltet "Svar fra TCP\_Server".

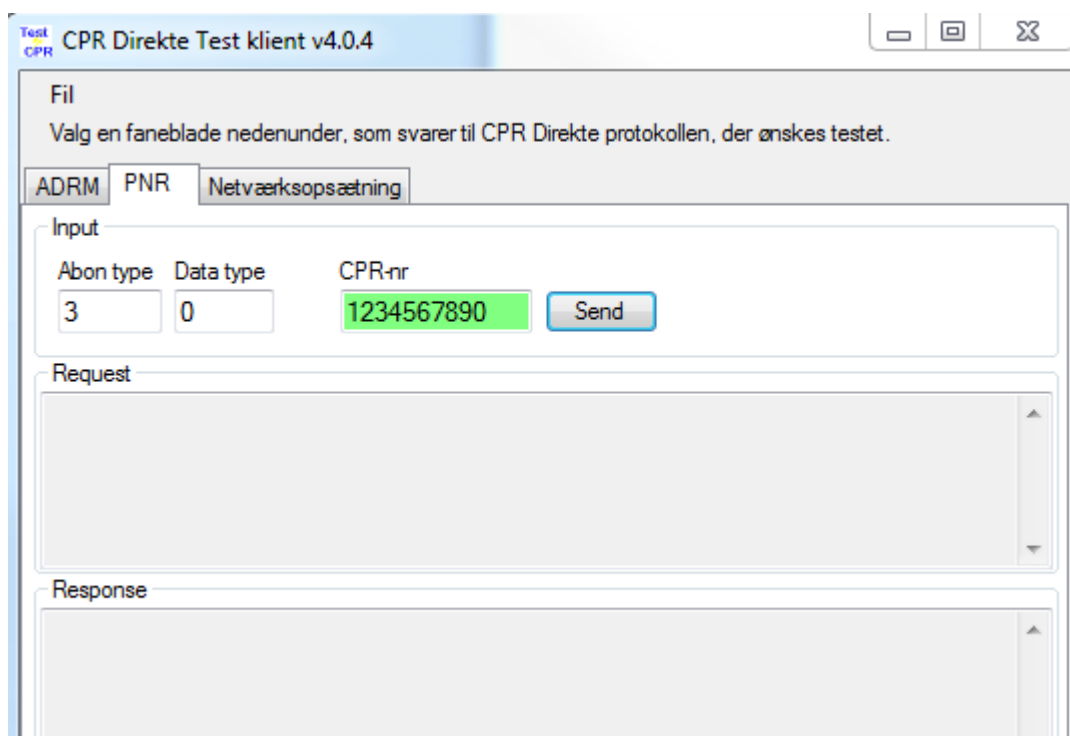

The screenshot shows a software window titled "CPR Direkte Test klient v4.0.4". It features a menu bar with "Fil" and a message: "Valg en faneblade nedenunder, som svarer til CPR Direkte protokollen, der ønskes testet." Below this are three tabs: "ADRM", "PNR", and "Netværksopsætning". The "PNR" tab is active. Underneath, there is an "Input" section with three text boxes: "Abon type" containing "3", "Data type" containing "0", and "CPR-nr" containing "1234567890". A "Send" button is positioned to the right of the "CPR-nr" field. Below the input fields are two large, empty text areas labeled "Request" and "Response".